


**« La Gare de
St Gilles
Croix de Vie »**

Echelle H0

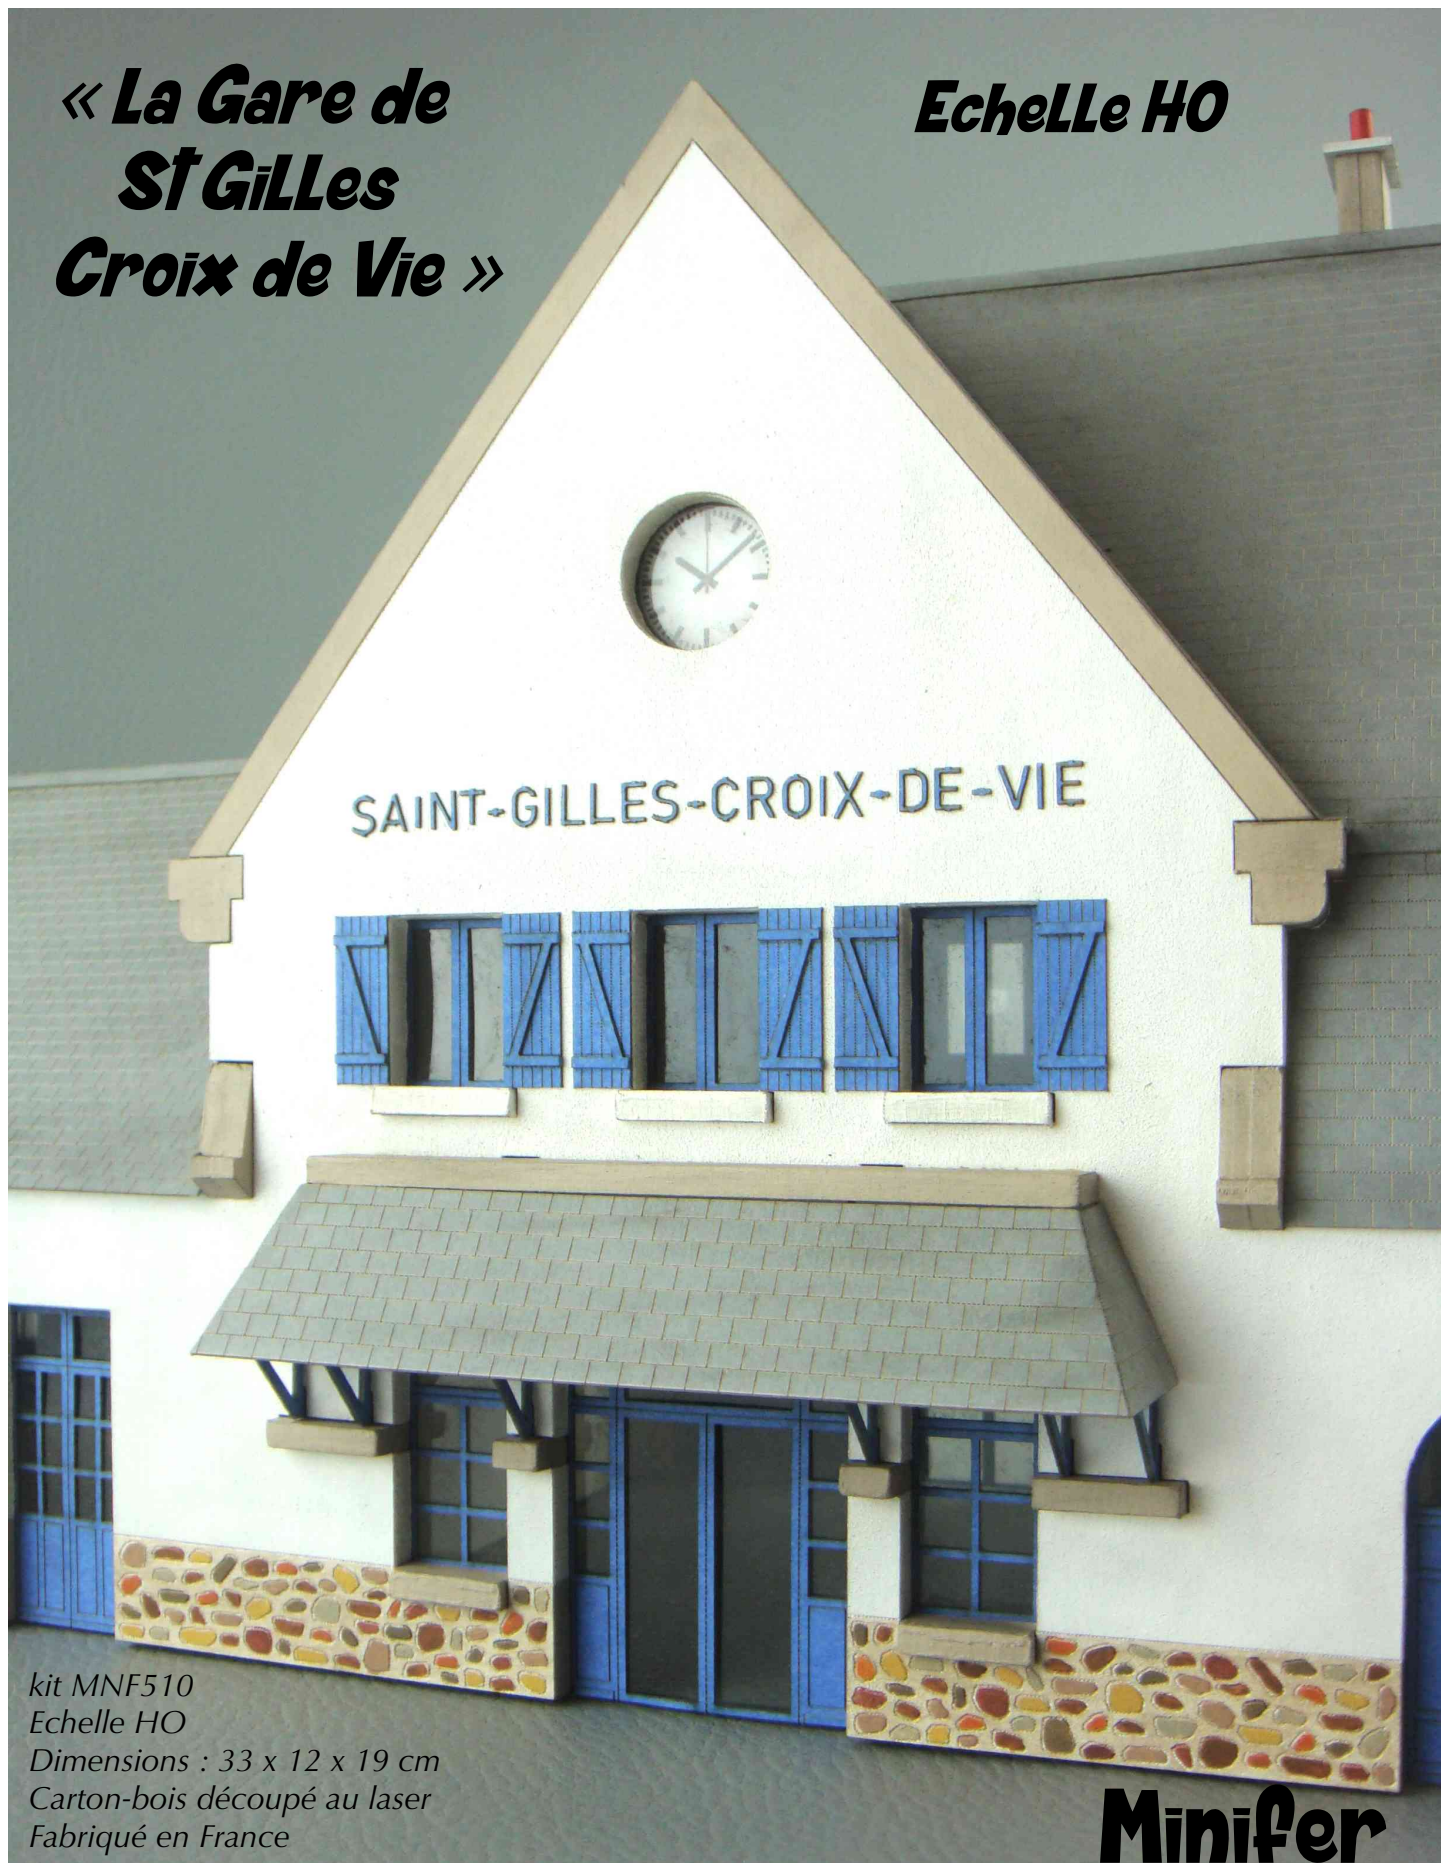

kit MNF510

Echelle H0

Dimensions : 33 x 12 x 19 cm

Carton-bois découpé au laser

Fabriqué en France

Minifer



Notice à télécharger
sur notre site

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction de la gare de St Gilles-Croix-de-Vie dans son état actuel.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor
- ▶ pince coupante
- ▶ pince plate



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.











La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :

Liquitex Basics	Blanc de Titane n°4385432 : Murs principaux
Amsterdam	Gris Chaud n°718 : Soubassements
	Rouge Naphtol foncé n°399 : Mitres
Humbrol et Revell	Différentes couleurs pour Les pierres des soubassements

Composition du kit


.....

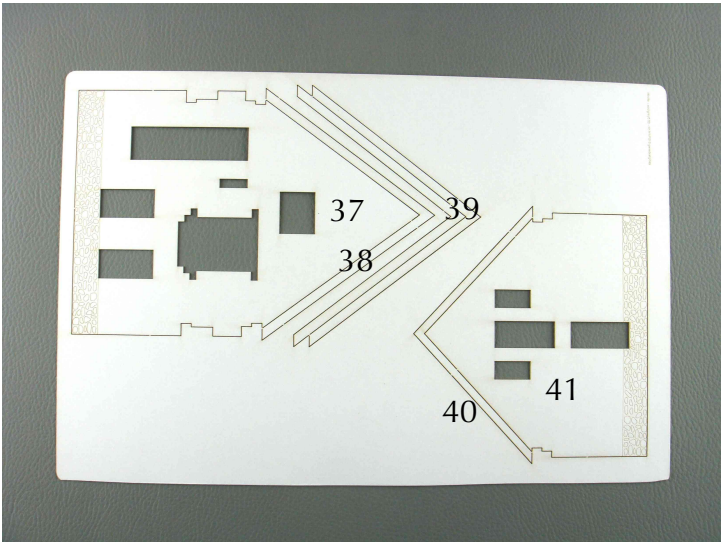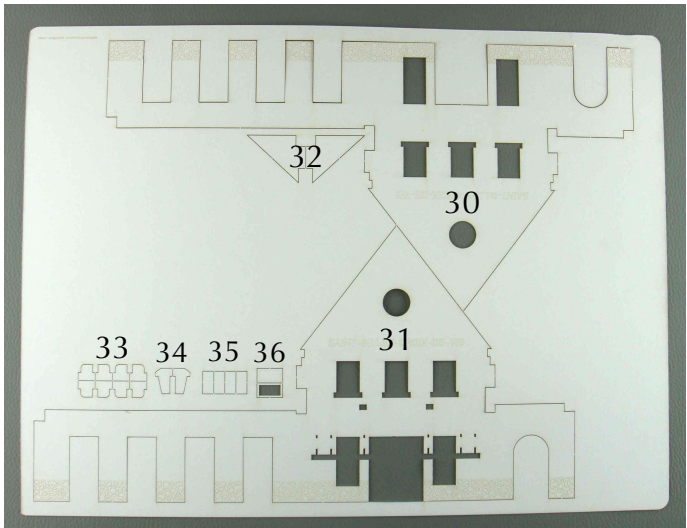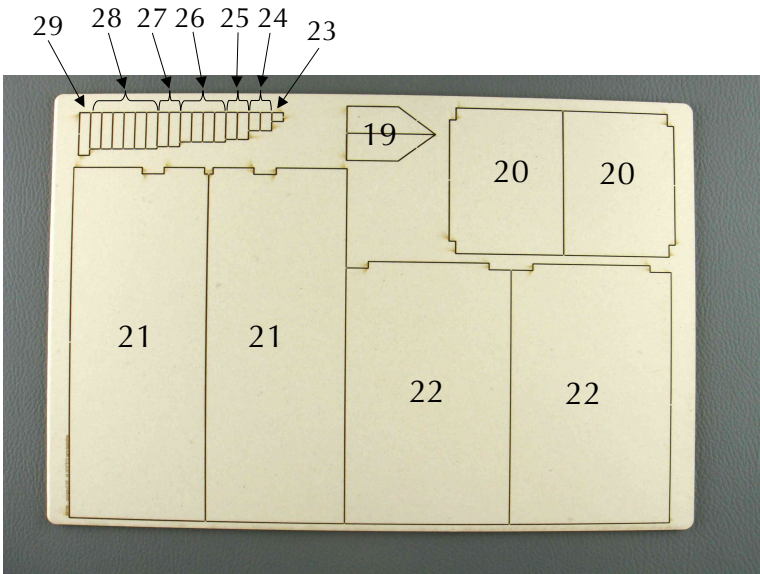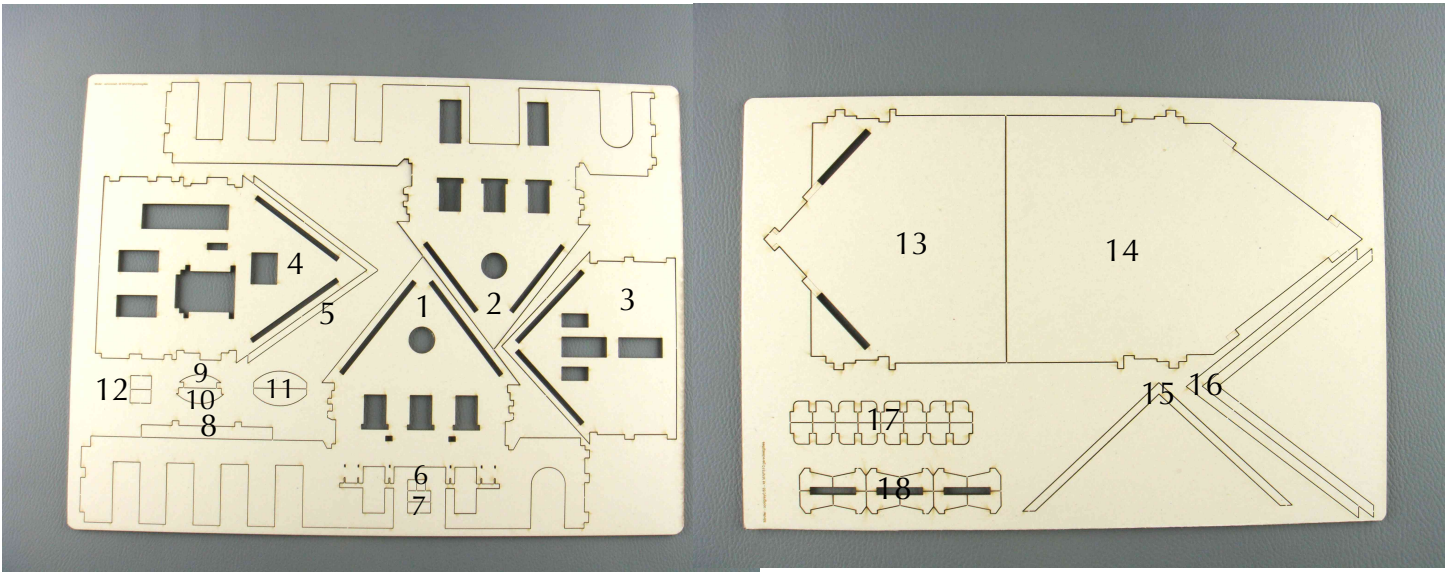

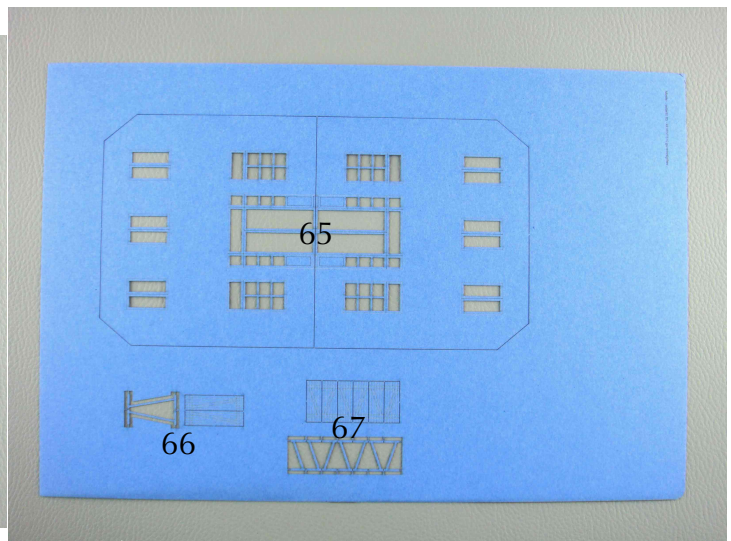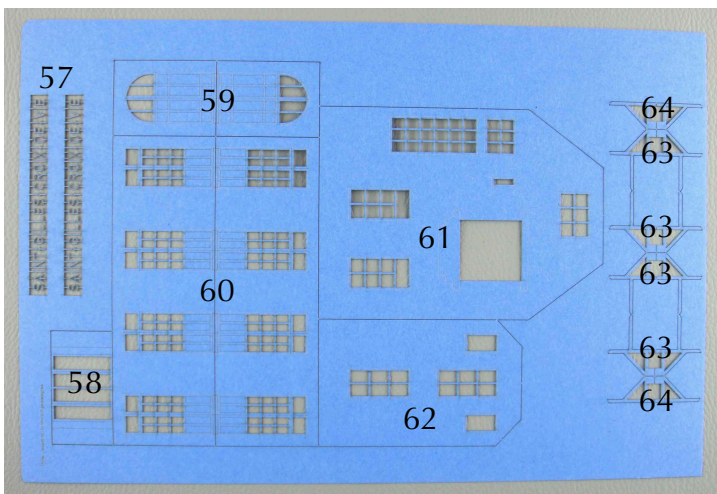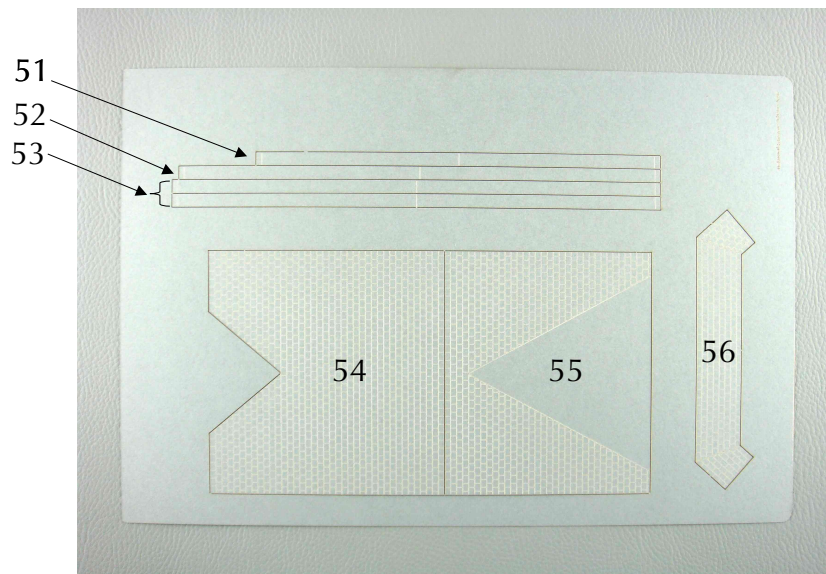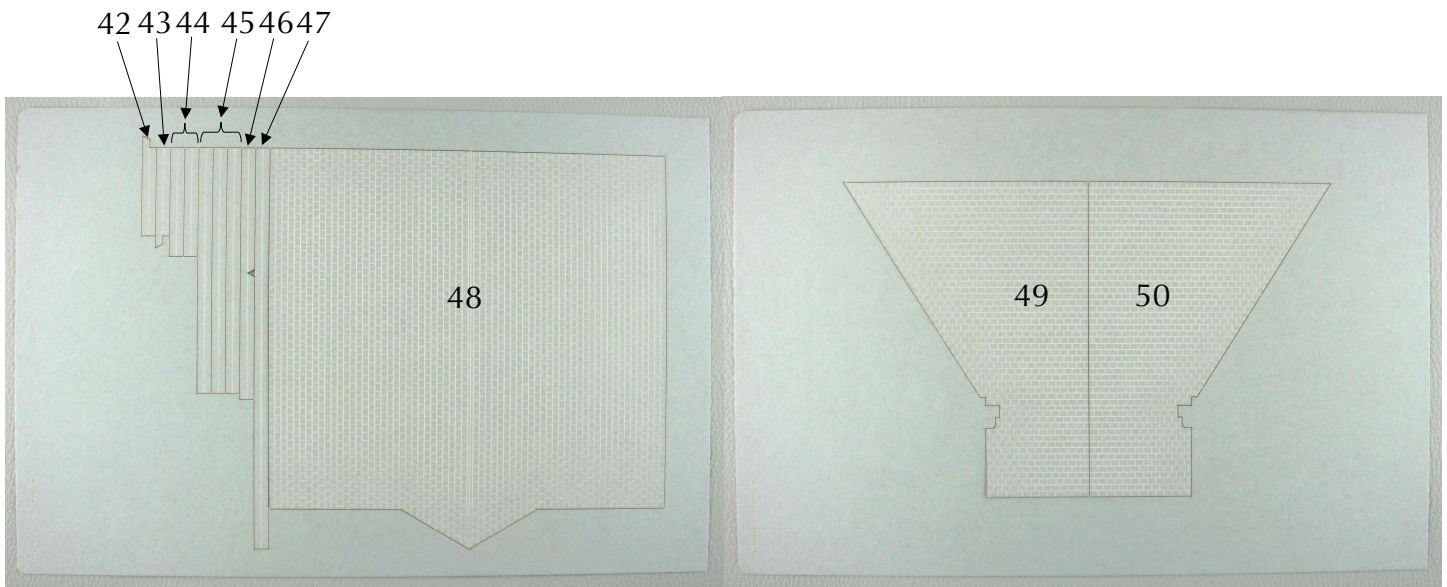


Construction

1 Assemblez les façades et pignons.


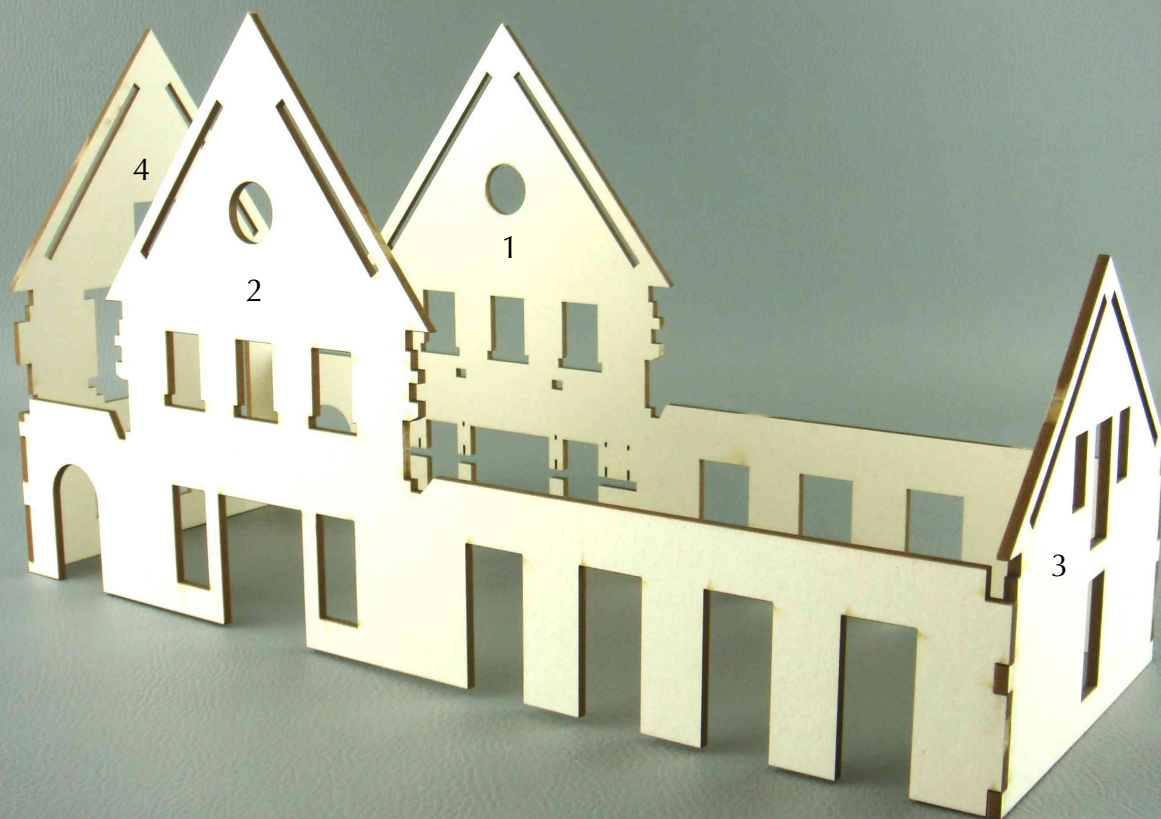


Vues sous d'autres angles :

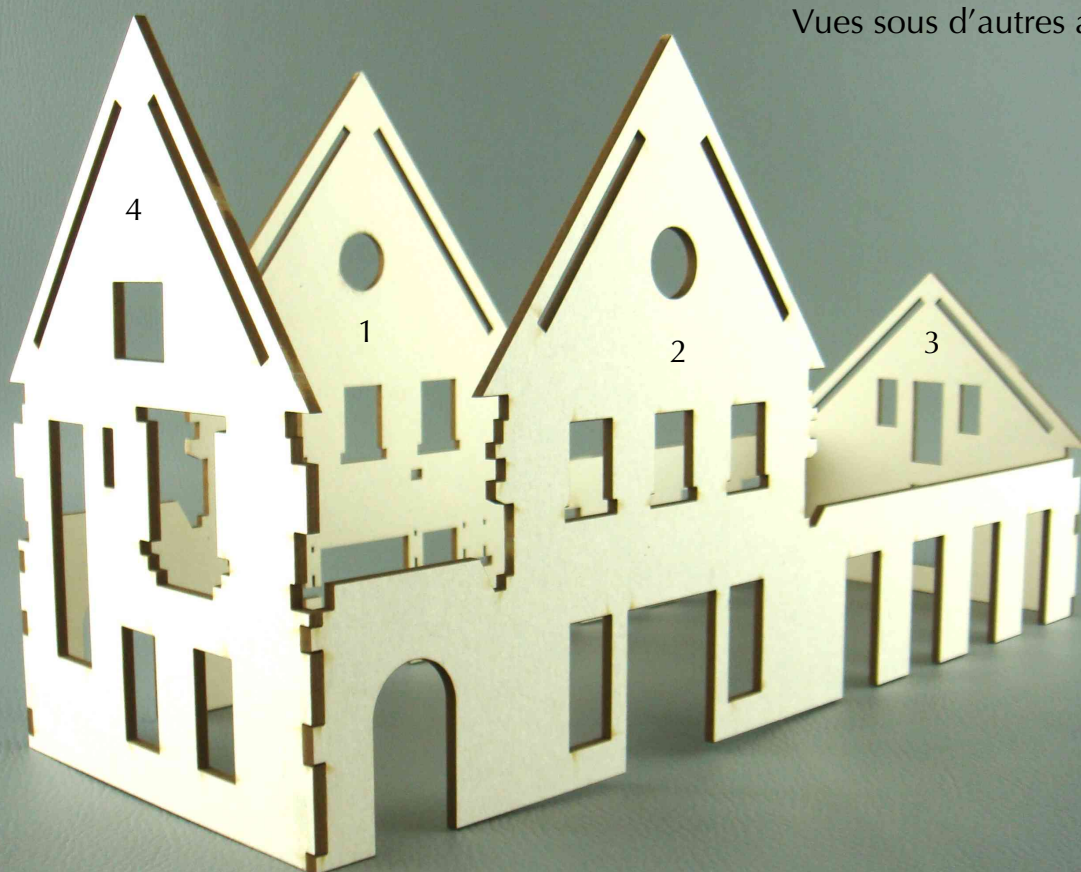



2 Insérez les murs intérieurs afin de rigidifier le bâtiment.

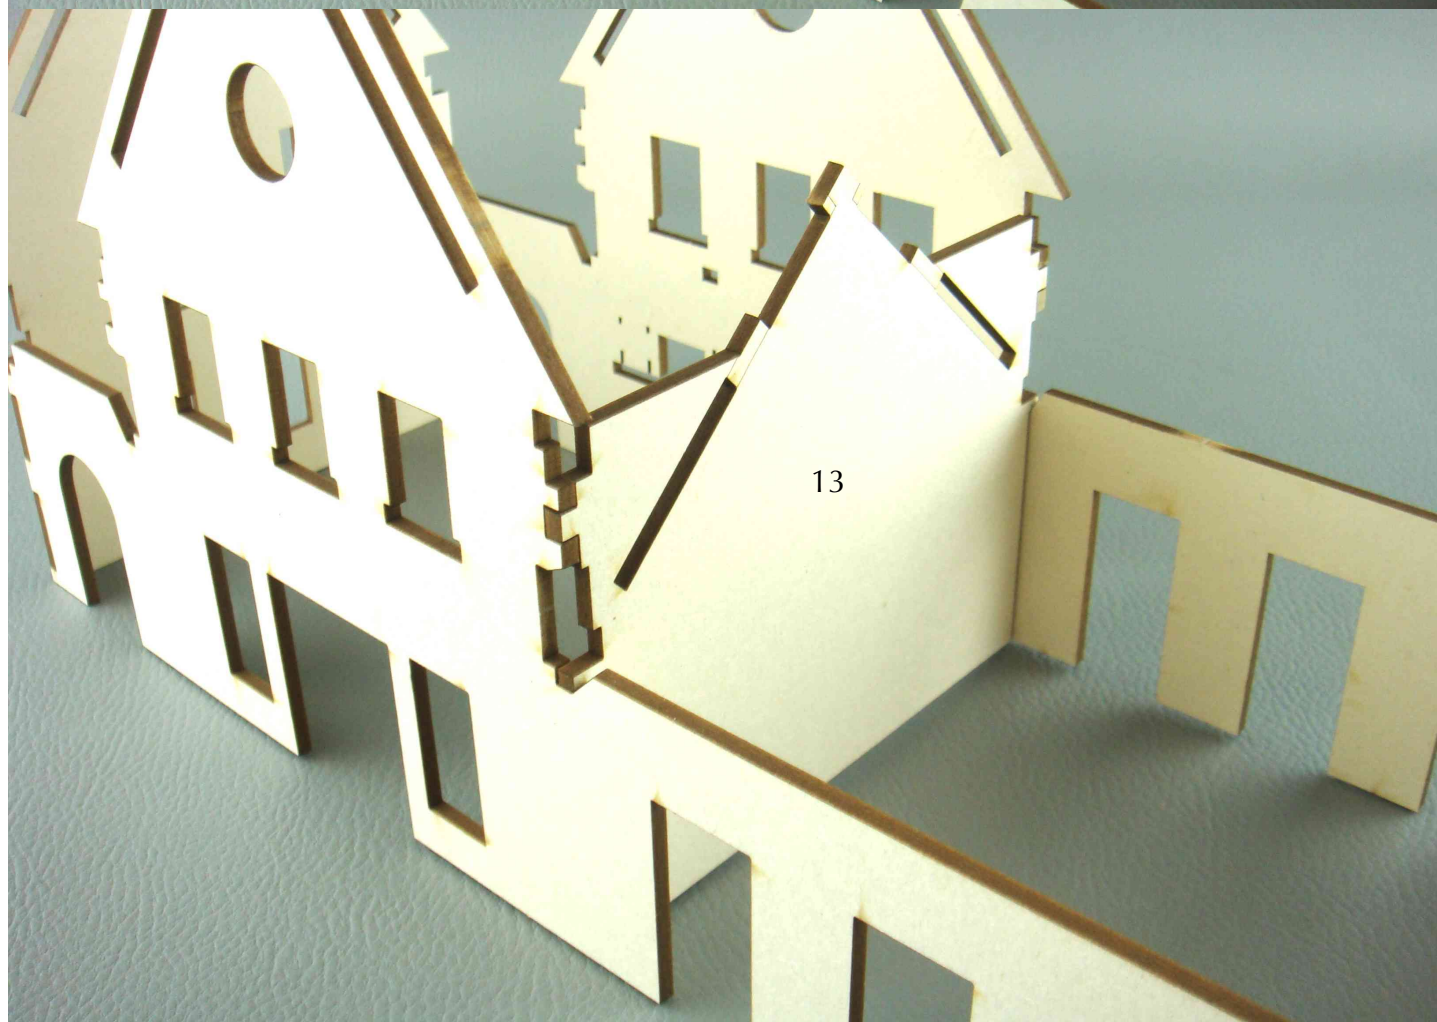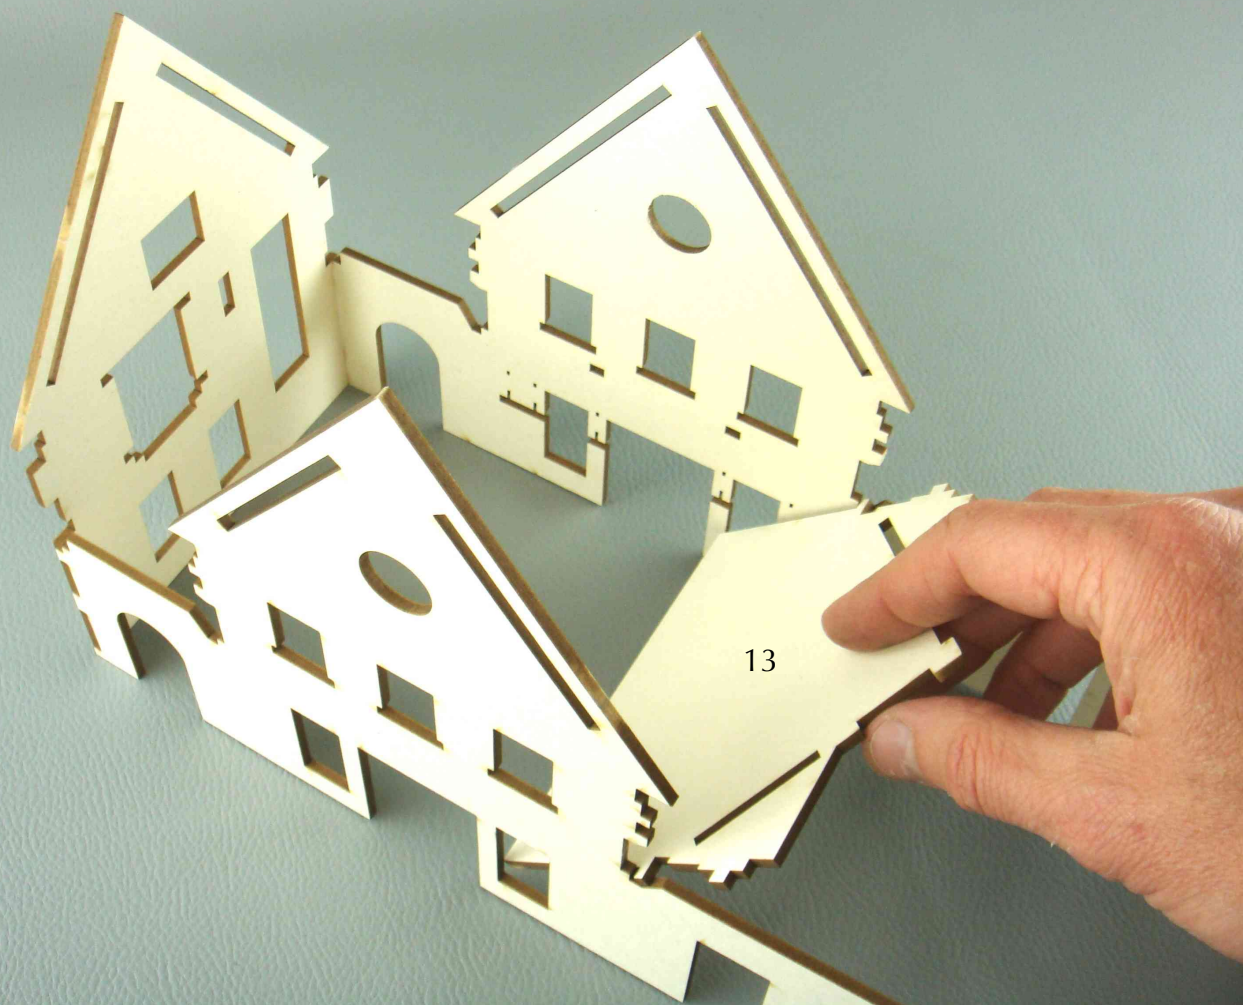





3 Fixez les toitures puis leurs renforts afin de rigidifier le bâtiment.



Vues sous un autre angle :

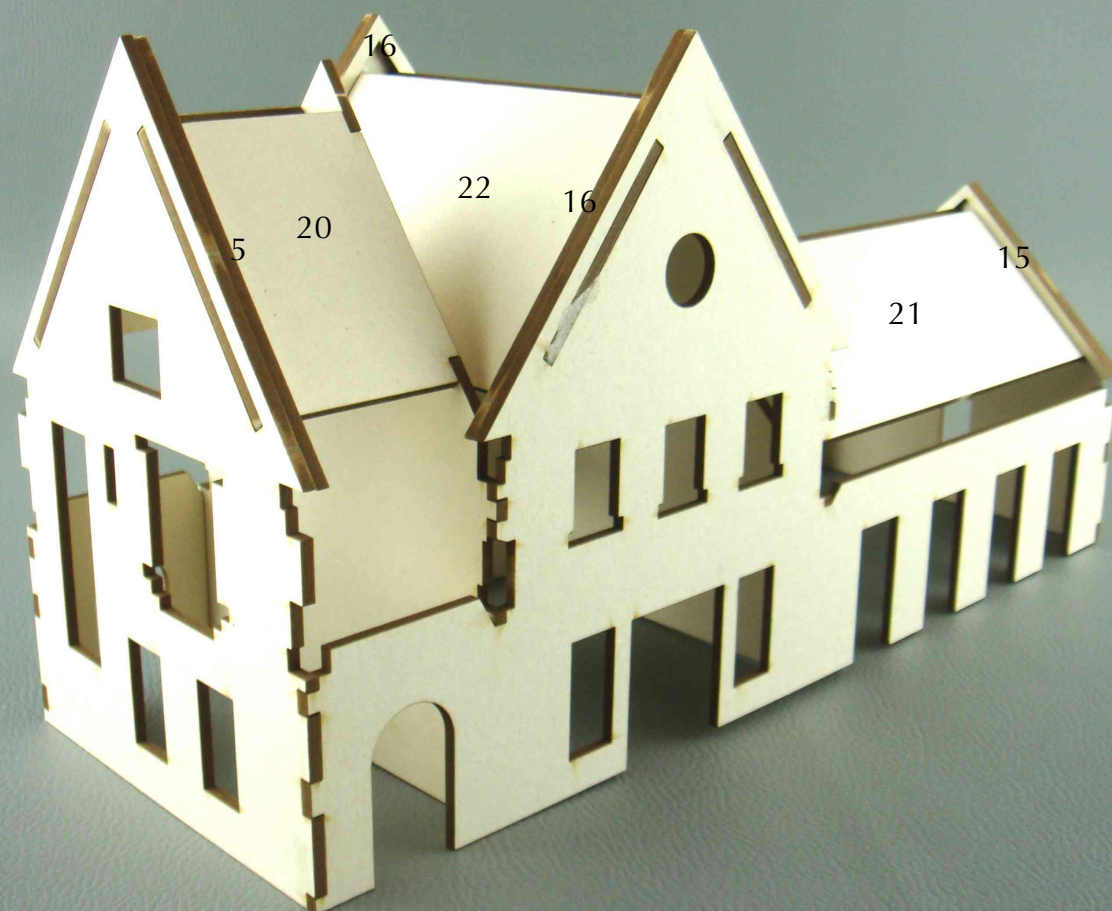

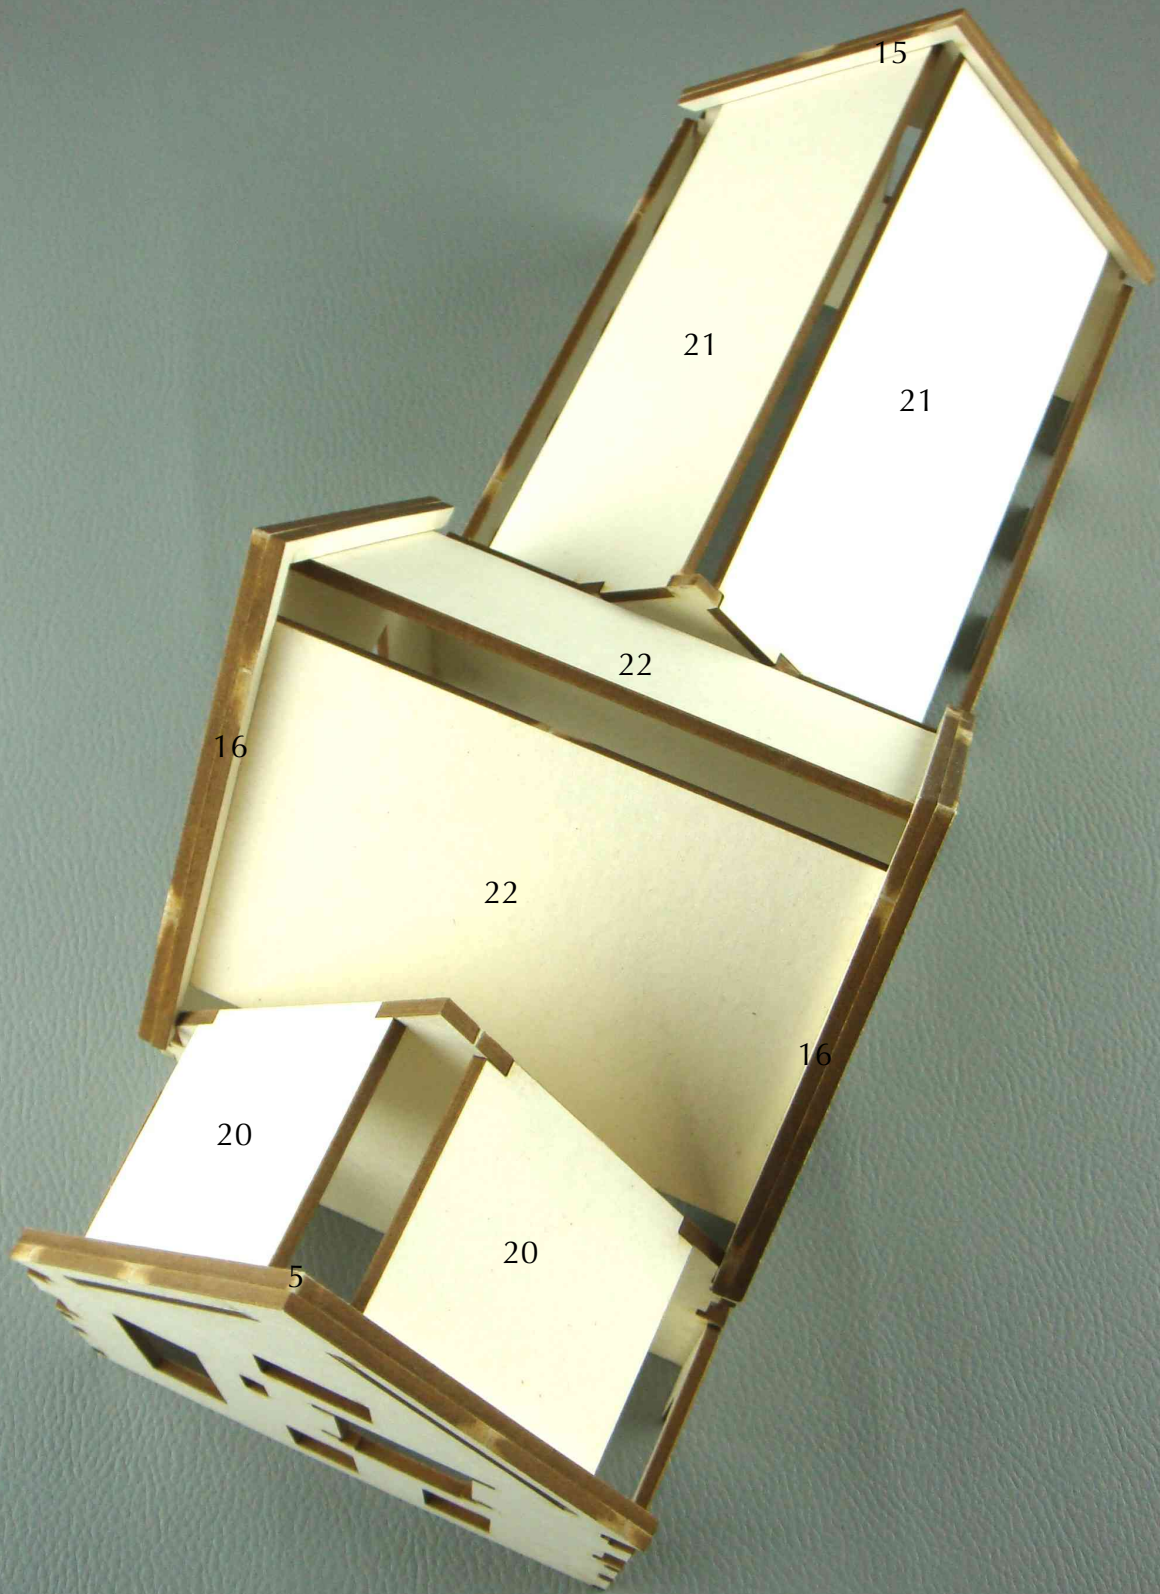

- 4 Peignez ensuite les revêtements à l'aide d'une éponge-mousse et d'un pinceau, puis fixez-les sur le bâtiment.


Je vous recommande une peinture blanche pour l'ensemble des murs sauf les soubassements pour lesquels un gris chaud est préférable.



5

A l'aide d'un pinceau, peignez de différentes couleurs les pierres des soubassements.



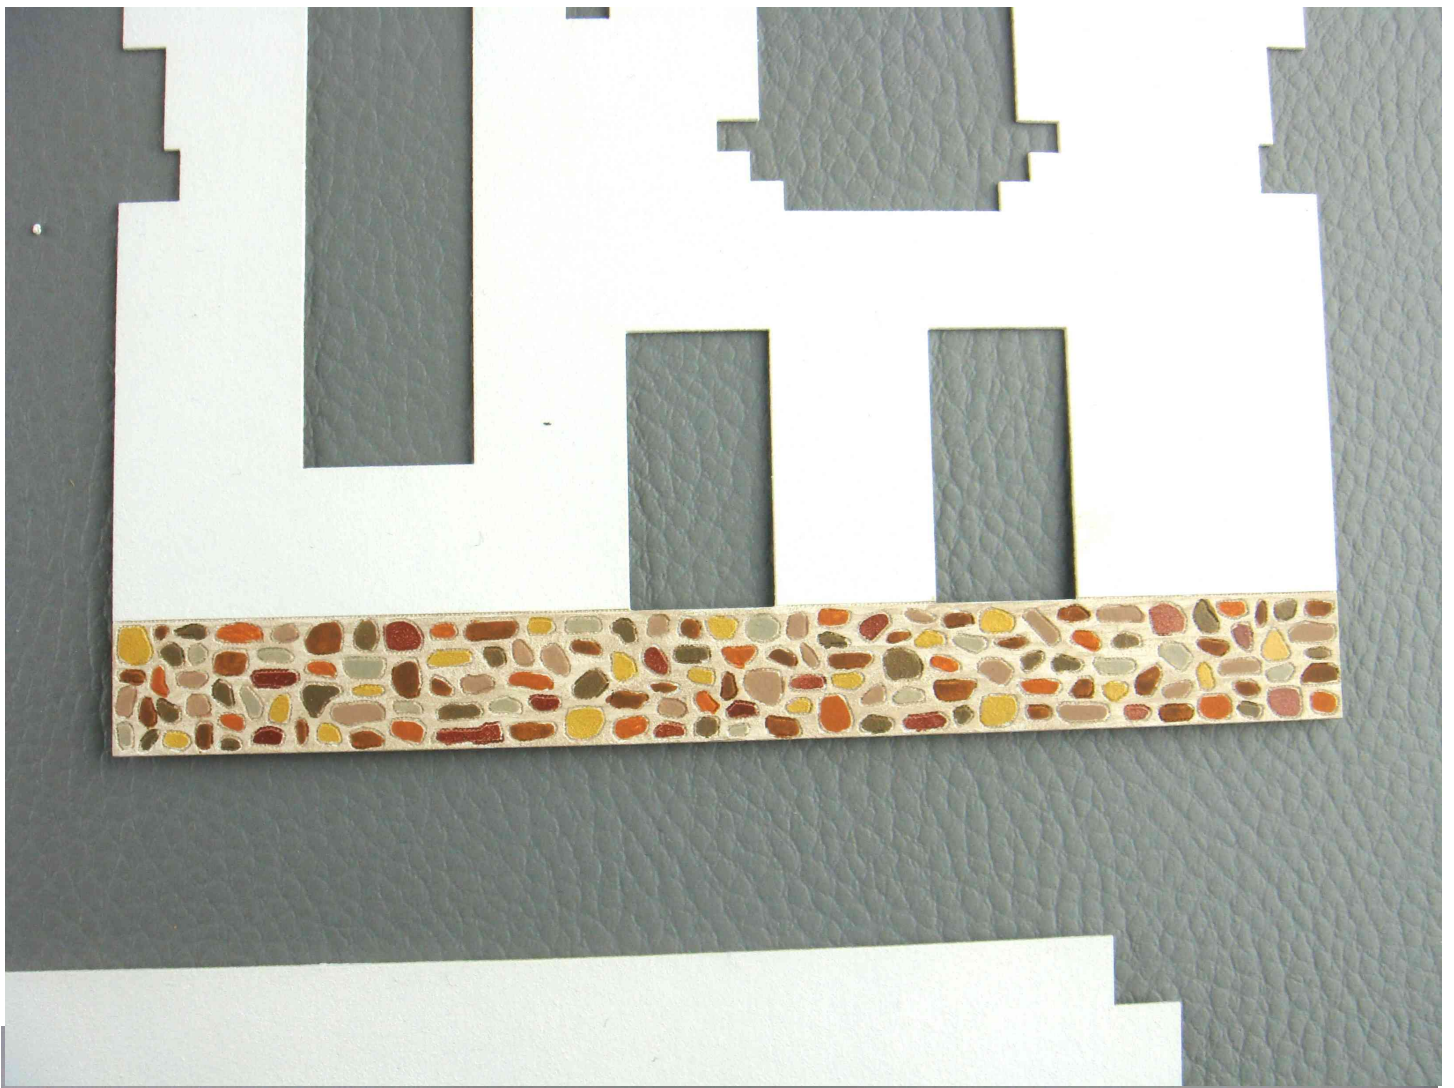

6 Collez les revêtements précédents sur le bâtiment.







- 7 Peignez les entourages des ouvertures ainsi que celui de la future pendule.
Le tout en blanc, sauf au niveau des soubassements qui doivent être gris chaud.



8 Ajoutez les pièces 28 29 30 en les ayant peintes en gris chaud au préalable.






- 9 Formez les volets puis fixez-les sur le bâtiment.
Collez également toutes les huisseries et ajoutez du film plastique pour imiter les vitres.







- 10 Formez les pierres d'angle :
- deux pièces 17 + une pièce 33
 - deux pièces 18 + une pièce 34
- Formez également l'appui de la fenêtre « arrondie », puis peignez tous ces éléments en gris chaud.

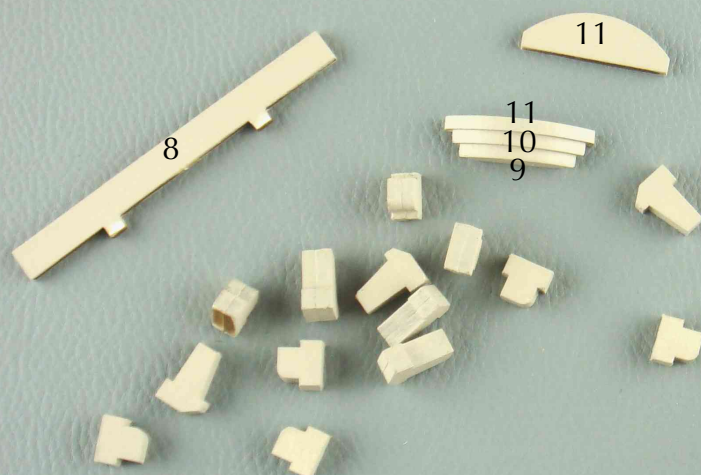

Peignez aussi les pièces 6 et 7 !

- 11 Collez les éléments précédents sur le bâtiment.













12 Peindre l'intérieur des pièces 5 15 16 en gris chaud.

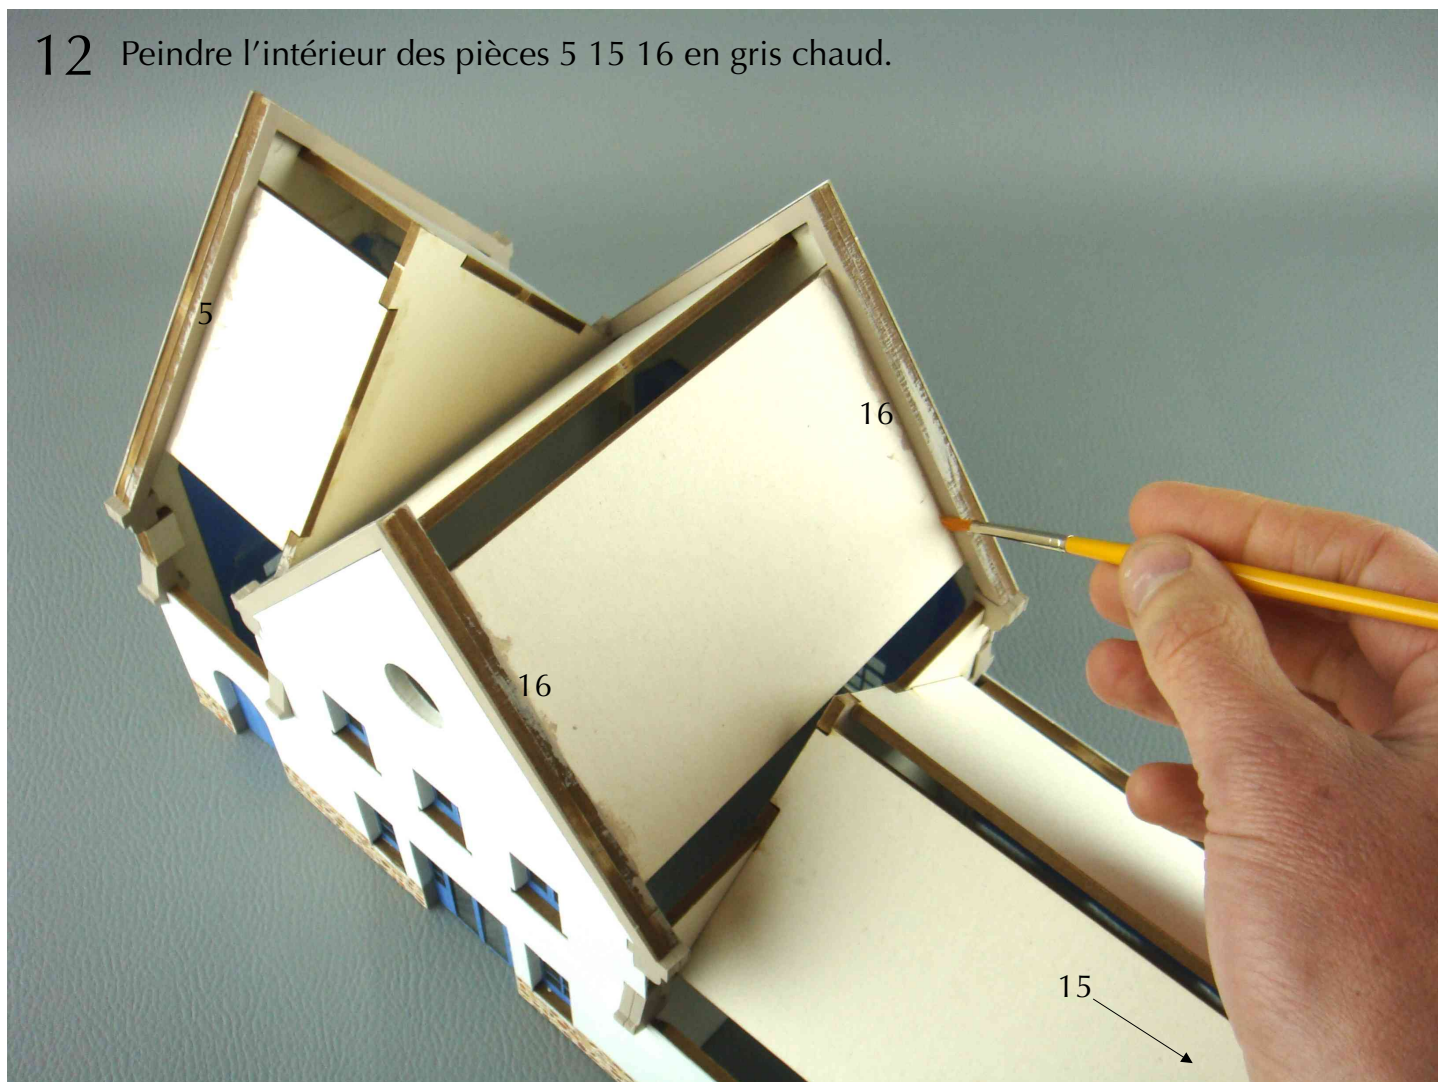

13 Peignez en blanc ou en gris chaud les appuis de fenêtres puis collez-les sur le bâtiment.






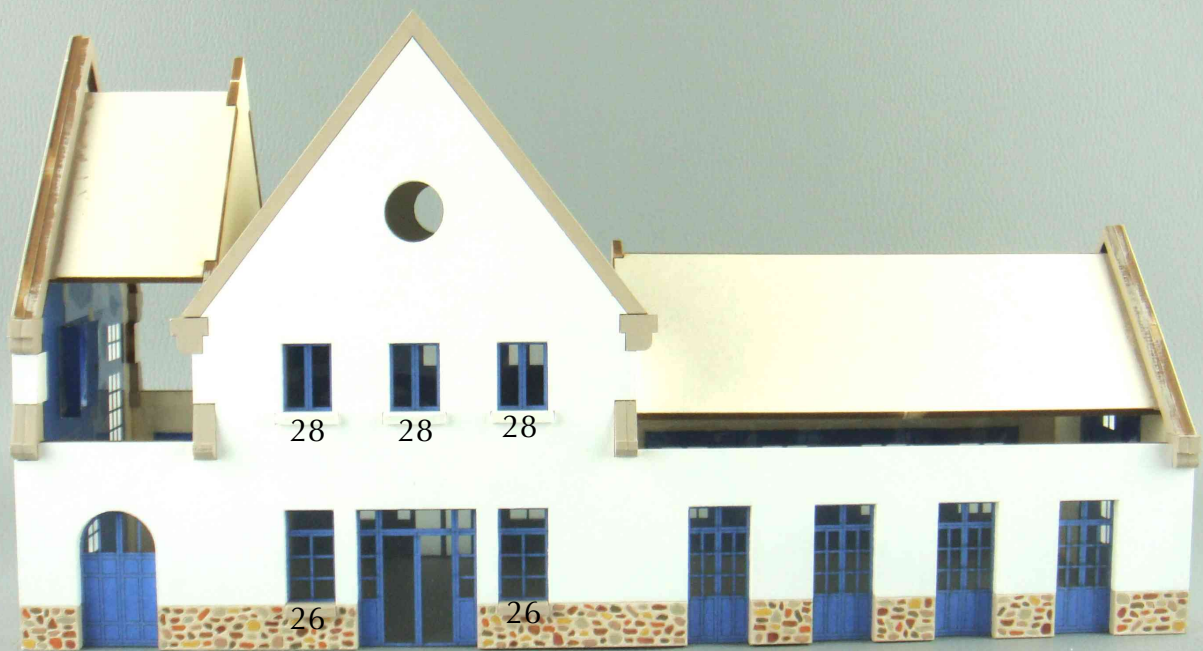

14

Peignez en blanc les pièces 12 et 35, puis collez-les sur le bâtiment.

Effectuez cette opération des deux côtés du bâtiment.

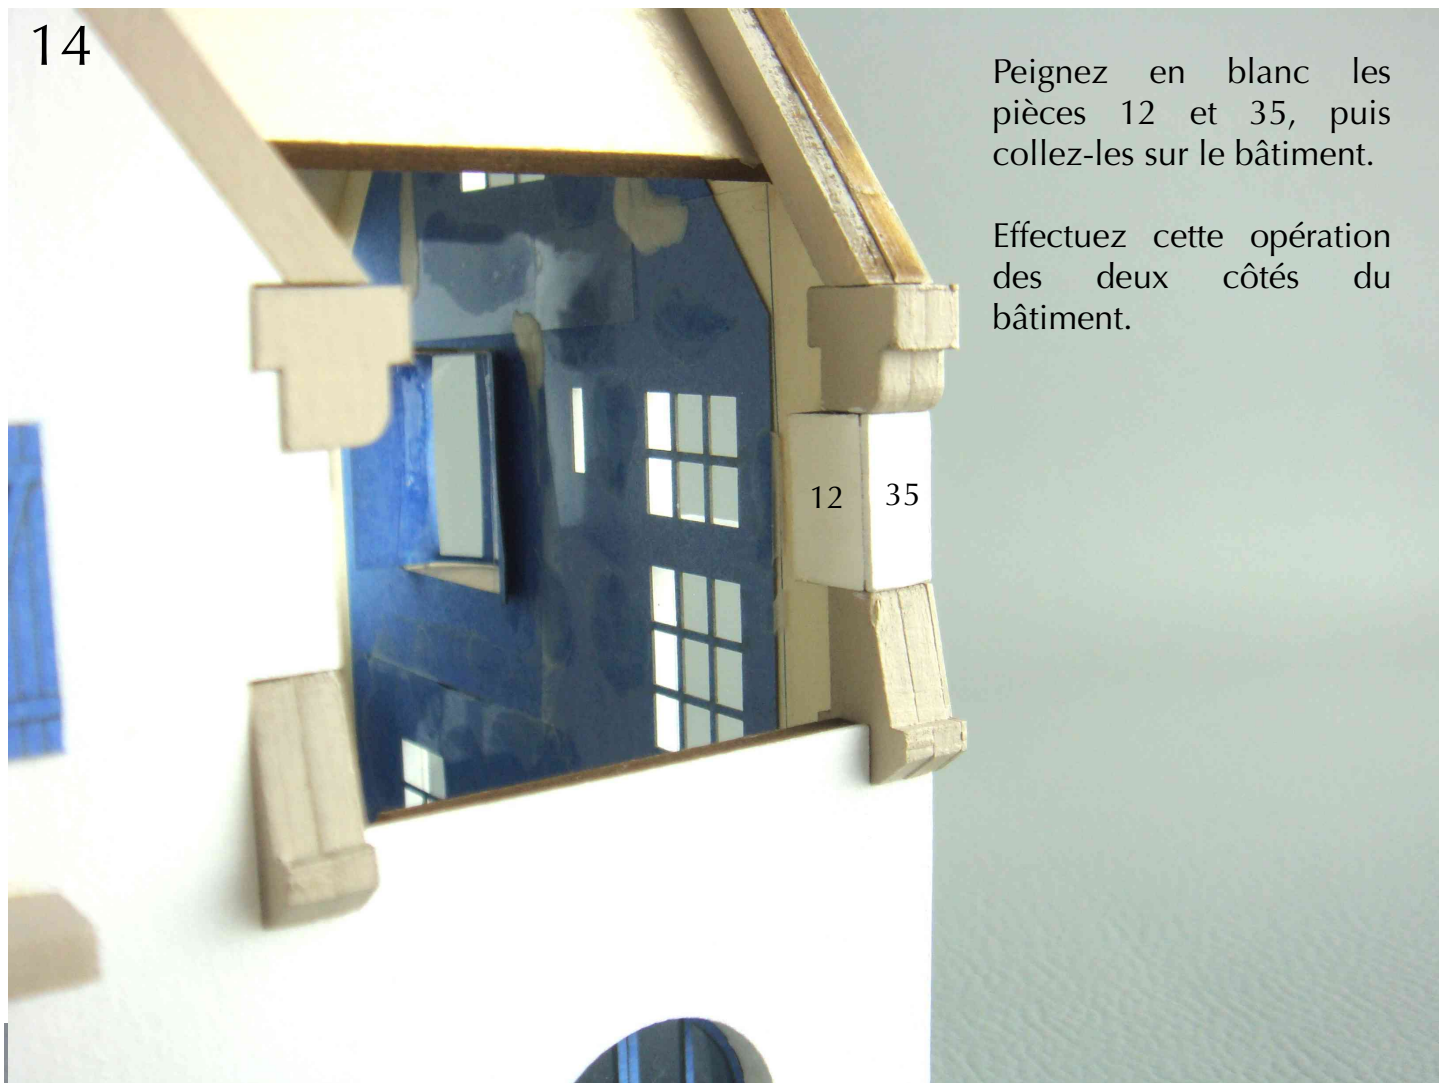

15

Peignez en blanc les pièces 32, puis collez-les sur le bâtiment.

Effectuez cette opération des deux côtés du bâtiment.


32

16 Fixez la pendule à l'intérieur du bâtiment, puis collez les lettres.

Effectuez cette opération des deux côtés du bâtiment.





SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

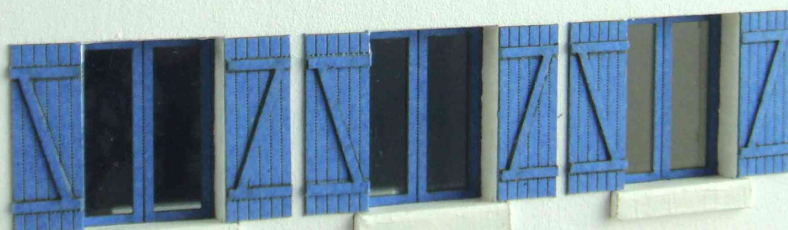

17 Collez à présent les ardoises et les éléments de toitures.

Formez également la cheminée à l'aide des éléments 19, 36, et d'un morceau de pique à broche fourni dans le kit.

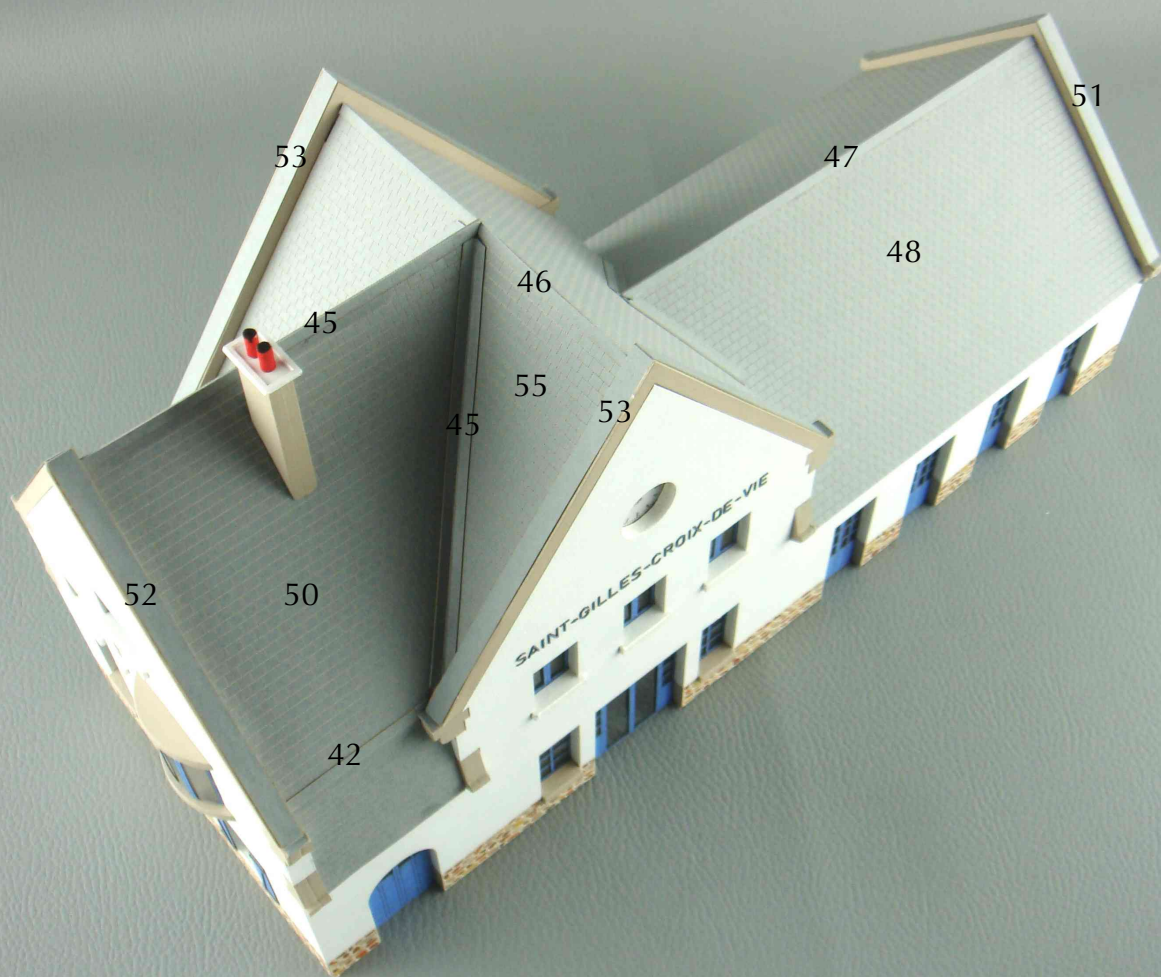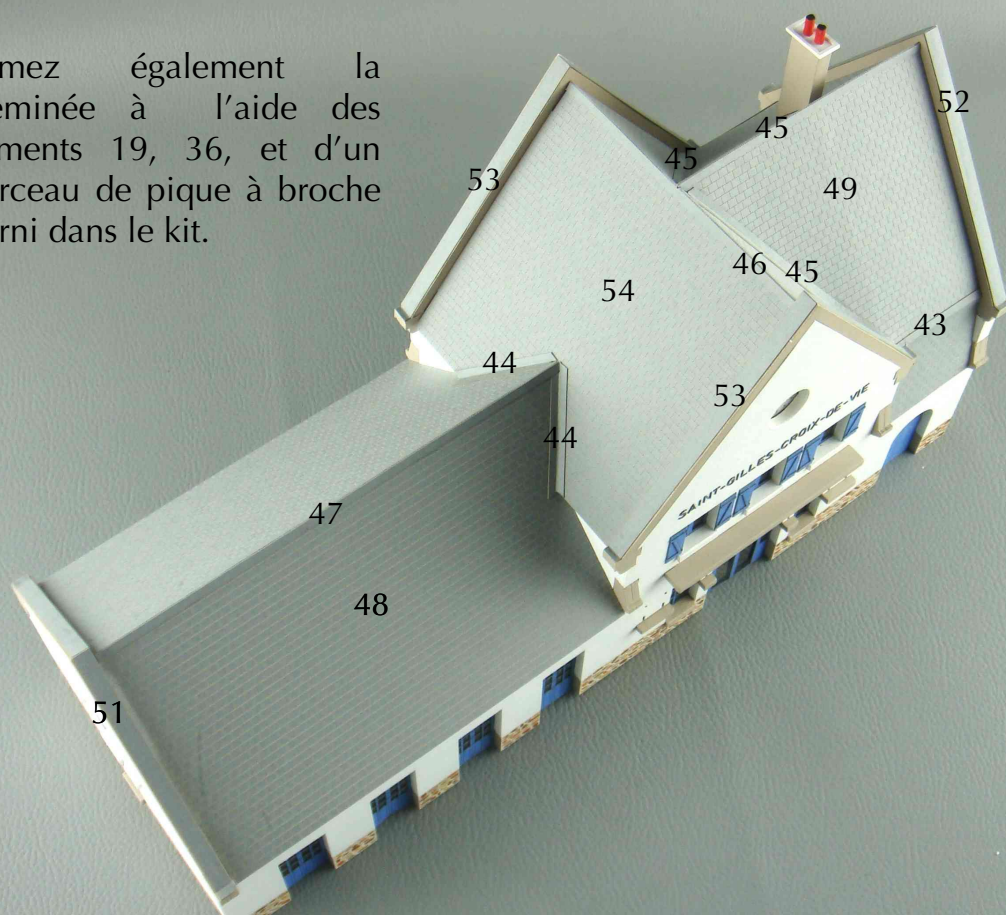













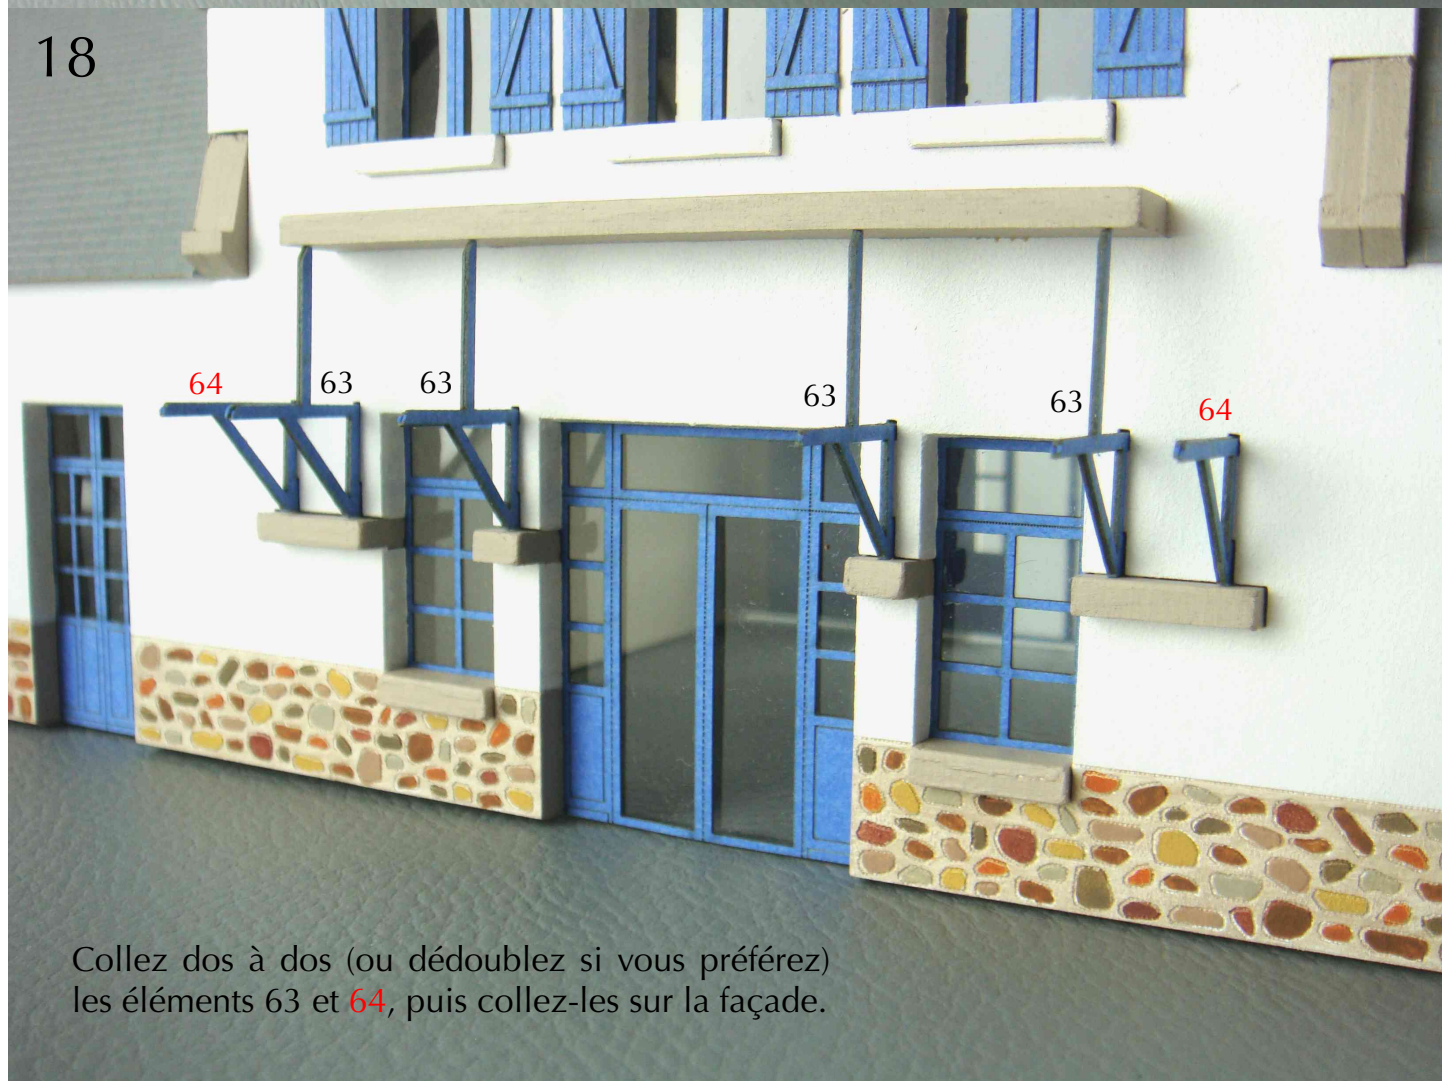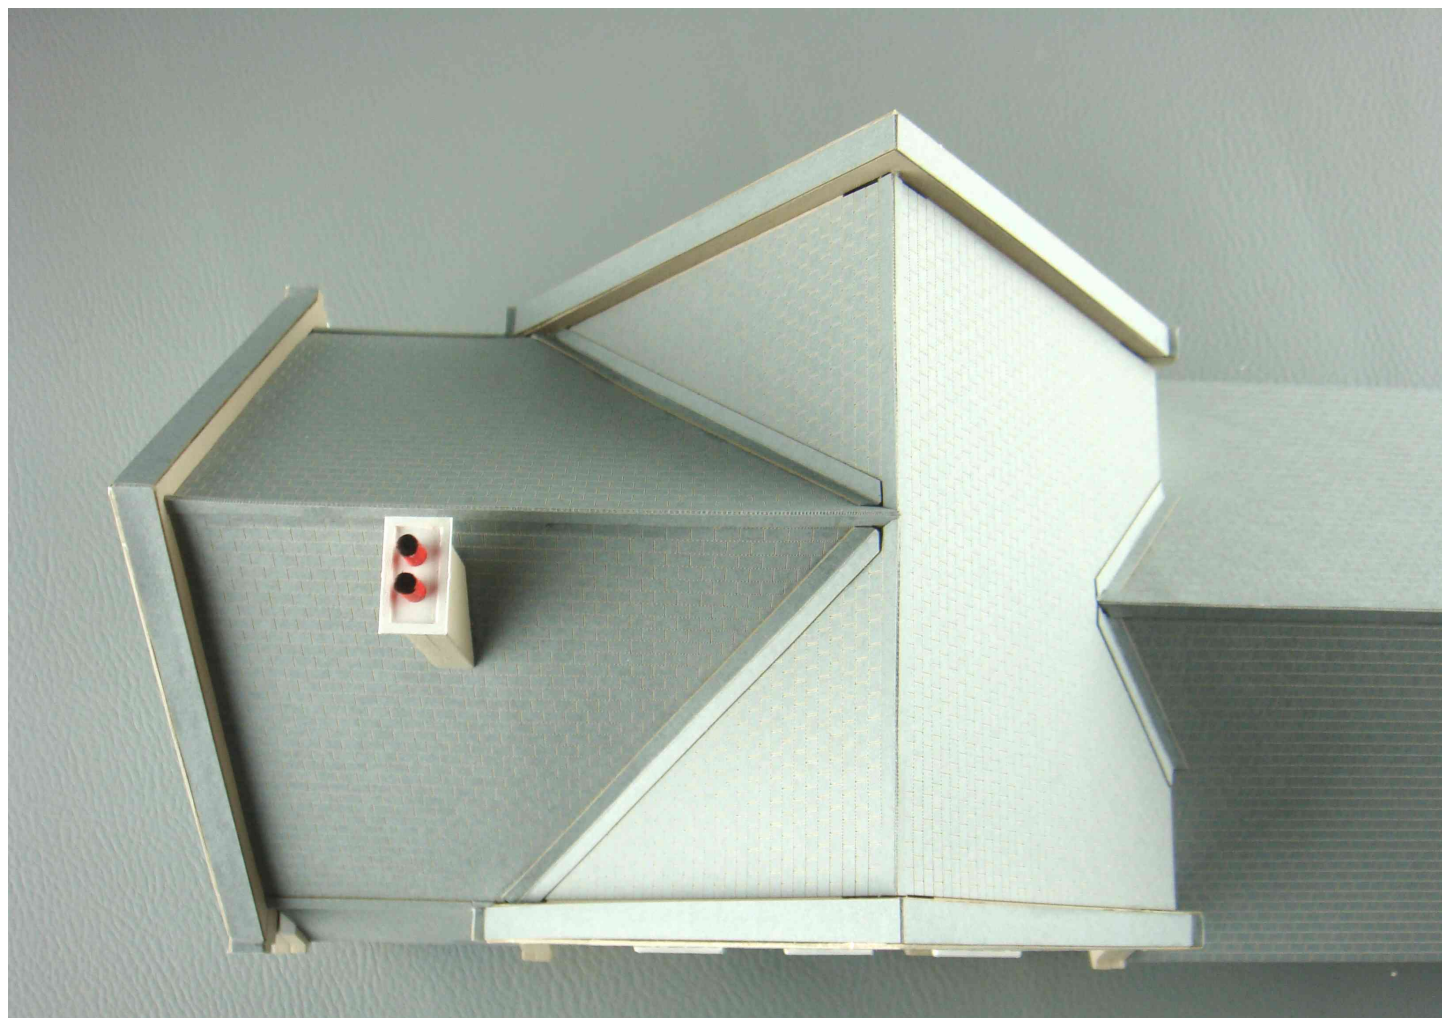

19 Fixez
le toit



20 Appliquez une patine (légère!) à la terre à décor noire sur l'ensemble du bâtiment.
Vous avez terminé ! Et bienvenue à St Gilles, terminus du train !

